



# AUFSATZ FÜR STRAßENABLÄUFE

## GD5050 SELFLEVEL D400 UA ROST IN PULTFORM

Klasse D400  
EN124-2 : 2015  
Kugelgraphitguss  
500-7 ISO 1083 /  
EN1563

### MERKMALE:



- **Material :**
  - ☞ Kugelgraphitguss 500-7 gemäß ISO 1083 / EN1563.
- **Prüflast :**
  - ☞ 400 kN nach EN 124. Einbaustellen Gruppe 4 - Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- **Beschichtung :**
  - Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch und umweltverträglich.
- **Produktzertifizierung :**
  - ÜBEREINSTIMMUNG AUSTRIA

### BESONDERE MERKMALE :

- **Rahmentyp :**
  - Viereckiger gegossener Monoblockrahmen
  - ☞ Höhe : 235 mm
- **Rosttyp :**
  - "2 Dreiecksroste mit Achsen und Splinten verbunden.
  - Das Ganze kann auf waagrechtem Untergrund um 180° gedreht werden."
  - Erhöhte Entwässerungsleistung aufgrund der speziell ausgeformten Roststäbe.
  - {FR}☞ Surface d'avalement totale : 1000 cm<sup>2</sup>.
- **Auflagerdruck des Rahmens :**
  - ☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
- **Gewicht:**
  - Rost : 17,5 x 2 kg
  - Gesamtgewicht : 71,782 kg.
- Auflager der Deckel/Roste zur Gewährleistung von Stabilität und Klapperfreiheit:**
  - Dreipunktauflager.
- Sicherung des Deckels / Rostes im Rahmen:**
  - ☞ Hohes Deckelgewicht
  - ☞ Einlegetiefe: 60 mm.

### SEKTION "BAUWESEN":

Rahmen Typ SELFLEVEL zum Einbau im heißen Asphalt.

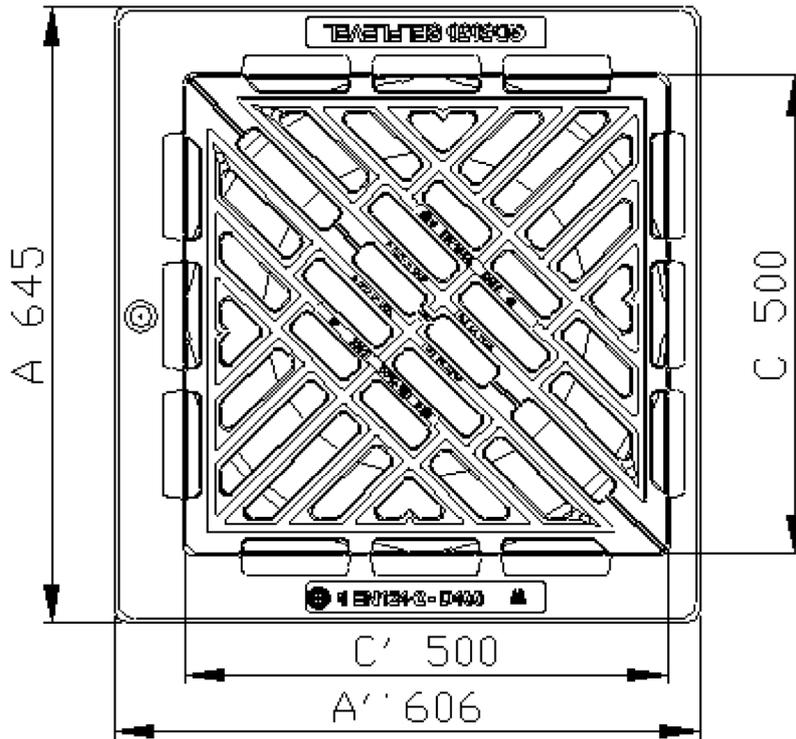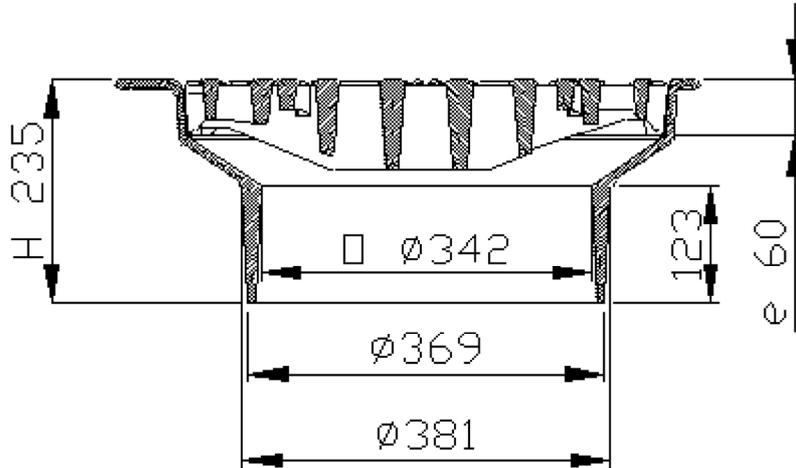

- Angaben zu Gewicht, Maßen (mm), Zeichnungen sind unverbindlich.
- Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für unbefugte Verbreitung.

**VERTRAULICH**  
Eigentum von EJ EMEA  
Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis  
verwendet werden.

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
  
Qualitätssystem ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001  
  
ejco.com

**Datenblatt :**  
FT\_548430  
**Letzte Änderung :**  
01.04.2019  
**Druckdatum :**  
02.04.2019