



# AUFSATZ FÜR STRAßENABLÄUFE

## INFRACOLLECT D5050R D400 ÜA RINNENFORM

Klasse D400  
EN124-2 : 2015  
Kugelgraphitguss  
500-7 ISO 1083 /  
EN1563

### MERKMALE:

- **Material :**  
"Kugelgraphitguss 500-7 ISO 1083 / EN1563"
- **Prüflast :**  
400 kN nach EN 124. Einbaustellen : Gruppe 4 ist für Parkflächen und Seitenstreifen von Straßen vorgesehen (wie in Artikel 5, Abbildung 9b beschrieben), die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind (und für niedrigere Belastungsklassen).
- **Beschichtung :**  
Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch und umweltverträglich.
- **Produktzertifizierung :**  
ÜBEREINSTIMMUNG AUSTRIA

### BESONDERE MERKMALE :

- **Rahmentyp :**  
Quadratischer gegossener Monoblockrahmen  
Höhe : 123 mm  
Mit Aufnahmetaschen für Schmutzeimer nach DIN 4052-D1 (Eimer nicht im Lieferumfang enthalten).

#### Auflager der Deckel/Roste zur Gewährleistung von Stabilität und Klapperfreiheit:

Um lärmende Geräusche zu vermeiden, ist der Rahmen mit 4 Einlagen aus Polychloropren ausgestattet.

- **Rosttyp :**  
Einlegetiefe : e= 63 mm.  
"Selbstverriegelnder Vandalismusschutz: Gegenüberliegender Federstab verriegelt den Rost im Rahmen durch Schliessen."  
"Rost in Rinnenform  
c = 20 mm.

#### Verriegelung:

Verriegelung durch 2 elastische Federstäbe.

- **Gelenk:**  
Einrastend bei 90°  
Max. Öffnungswinkel ca. ≈ 120°

- **Auflagerdruck des Rahmens :**  
p ≤ 7.5 N/mm<sup>2</sup>.
- **Entwässerungsfläche :**  
Entwässerungsfläche : 800 cm<sup>2</sup>  
Erhöhte Entwässerungsleistung aufgrund der speziell ausgeformten Roststäbe.

- **Gewicht:**  
Rost : 31.5 kg  
Gesamtgewicht : 53 kg.

#### Sicherung des Deckels / Rostes im Rahmen:





Gesichert durch Verriegelung.

### OPTION(EN) :

"Aufschriften, Logos und Stadtwapen, auch mehrfarbig"

### HANDHABUNG :

Federstabverriegelung durch Schraubsystem gesichert / Mutter mit individueller Vertiefung  
Mit Hilfe baustellenüblichem Werkzeug.

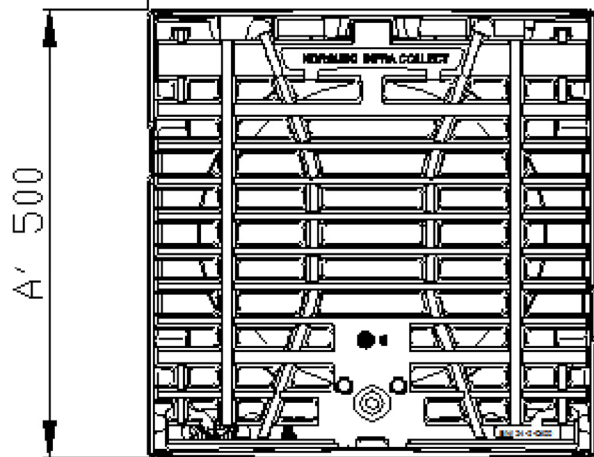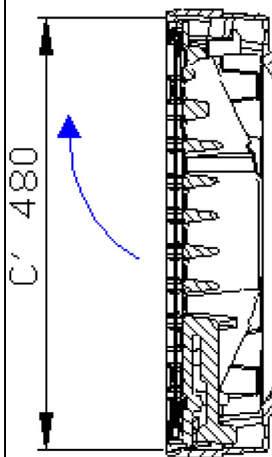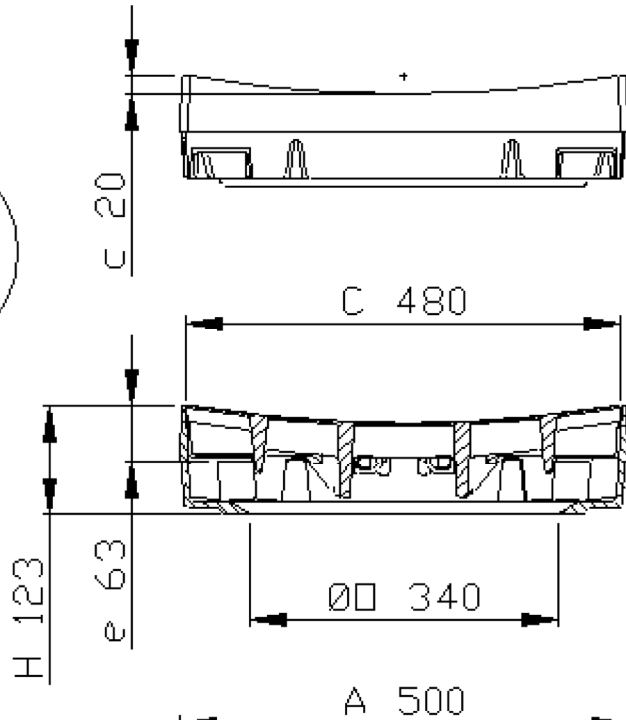

- Angaben zu Gewicht, Maßen (mm), Zeichnungen sind unverbindlich.
- Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für unbefugte Verbreitung.

**VERTRAULICH**  
Eigentum von EJ EMEA  
Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis verwendet werden.

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
  
Qualitätssystem ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001  
  
ejco.com

**Datenblatt :**  
FT\_548429  
**Letzte Änderung :**  
01.04.2019  
**Druckdatum :**  
02.04.2019