



AUFSATZ FÜR STRAßENABLÄUFE

SOLOSELF SG VOTC SALZB ZERT ÜA SOLO DECKEL

Klasse D400
EN124-2 : 2015
Kugelgraphitguss
500-7 ISO 1083 /
EN1563

MERKMALE:

- **Material :**
"Kugelgraphitguss 500-7 ISO 1083 / EN1563"
- **Prüflast :**
400 kN nach EN 124. Einbaustellen: Gruppe 4: Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- **Beschichtung :**
Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch und umweltverträglich.
- **Produktzertifizierung :**
ÜBEREINSTIMMUNG AUSTRIA

BESONDERE MERKMALE :

- **Gewicht:**
Rost : 63.98 kg
Gesamtgewicht : 108.98 kg
- **Auflager der Deckel/Roste zur Gewährleistung von Stabilität und Klapperfreiheit:**
Dämpfende Chloropreneinlage im Deckel.
- **Auflagerdruck des Rahmens :**
 $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ ($p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$).
- **Sicherung des Deckels / Rostes im Rahmen:**
Gesichert durch Verriegelung.
- **Rahmentyp :**
Runder Guss-Monoblockrahmen-Mit Lockerungstasche.
Profil geeignet für Schneeräummaschinen.
Höhe : 190 mm
- **Rosttyp :**
C: Innendurchmesser: 650 mm.
mit Verriegelung Typ OTC
- **Gelenk:**
Der Deckel blockiert bei einem Öffnungswinkel von 90°. Ergänzung der Artikelnummer: "S".
Öffnungswinkel ca. $\approx 115^\circ$.

OPTION(EN) :



Rahmen kann entweder mit einem Sicherheitsgitter oder mit einem Schmutzfangeimer (nicht enthalten) ausgestattet werden.
"Aufschrift auf Anfrage.
Beschriftungsfläche hängt von dem jeweiligen Produkt ab."

SEKTION "BAUWESEN":

- **Verankerung :**
Typ Selflevel.
Ausschließlich mit Heiasphalt einbauen.
Der Rahmen darf nicht auf dem Beton aufliegen.
Siehe Einbauanleitung : ndp 35.

HANDHABUNG :

Der Schlssel fr die Verriegelung kann als Aushebewerkzeug benutzt werden.
Deckel mit 2 Aushebeffnungen zur Bedienung mittels Hacke.
Den Deckel mit geeignetem ffnungswerkzeug an der Lockerungstasche lockern, den T-BLOC Griff nach oben klappen und seitlich stehend den Deckel aufklappen. Entriegeln aus 90° Blockage durch Anheben oder ergonomisch durch seitliches Vorbeifhren.

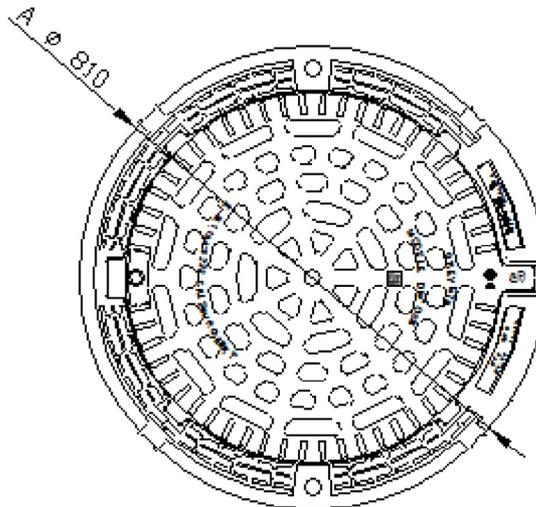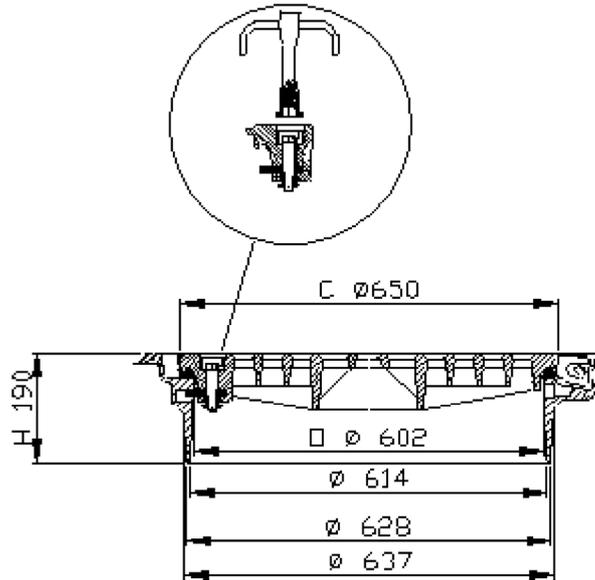

- Angaben zu Gewicht, Maen (mm), Zeichnungen sind unverbindlich.
- nderungen vorbehalten.
- Keine Haftung fr unbefugte Verbreitung.

VERTRAULICH

Eigentum von EJ EMEA
Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis verwendet werden.

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crpin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Mru Cedex | France

Qualittssystem ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

Datenblatt :

FT_526864

Letzte nderung :
11.01.2019

Druckdatum :
14.01.2019