



SCHACHTABDECKUNG

SOLOSELFLLEVEL SV3E

Klasse D400
EN124-2 : 2015
Kugelgraphitguss
500-7 ISO 1083 /
EN1563

SOLO DECKEL

MERKMALE:

- **Material :**
 - ☞ Kugelgraphitguss 500-7 gemäß ISO 1083 / EN1563.
- **Prüflast :**
 - ☞ 400 kN nach EN 124. Einbaustellen Gruppe 4 - Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- **Beschichtung :**
 - Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch und umweltverträglich.
- **Produktzertifizierung :**
 - Marke NF-VOIRIE
 - Dieses Warenzeichen bestätigt die Konformität mit dem Bezugssystem NF-110 sowie die Geltung der angegebenen Merkmale durch (☞) die kontinuierliche Kontrolle seitens AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

BESONDERE MERKMALE :

- **Gewicht:**
 - Deckel : 60 Kg
 - Gesamtgewicht : 105,489 kg.
- **Deckeloberfläche:**
 - Vollgußdeckel mit rutschsicherer "Mosaik"-Oberfläche
- **Auflager der Deckel/Roste zur Gewährleistung von Stabilität und Klapperfreiheit:**
 - Dämpfende Chloropreneinlage im Deckel.
- **Auflagerdruck des Rahmens :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Sicherung des Deckels / Rostes im Rahmen:**
 - Gesichert durch Verriegelung.
- **Rahmentyp :**
 - Runder Guss-Monoblockrahmen-
 - Mit Lockerungstasche.
 - ☞ Höhe : 190 mm
- **Deckeltyp :**
 - C: Innendurchmesser: 670 mm.
 - Tagwasserdichtigkeit mit normalem, atmosphärischem Luftdruck wird durch eine unter dem Rahmen fixierte Spezialdichtung gesichert.
- **Gelenk:**
 - Der Deckel blockiert bei einem Öffnungswinkel von 90°. Ergänzung der Artikelnummer: "S".
 - ☞ Öffnungswinkel : $\approx 115^\circ$.

OPTION(EN) :

- "Aufschrift auf Anfrage.
- Beschriftungsfläche hängt von dem jeweiligen Produkt ab."

Verriegelung:


- Verriegelter Deckel mit 3 Federstabschlüssen.

SEKTION "BAUWESEN":

- **Verankerung :**
 - Typ Selflevel.
 - Ausschließlich mit Heiasphalt einbauen.
 - Der Rahmen darf nicht auf dem Beton aufliegen.
 - Fr diese Abdeckung gelten die Anforderungen des Dokuments 1, Anlage 1, der NF 110 nicht.
 - Siehe Einbauanleitung : ndp 35.

HANDHABUNG :

- Den Deckel mit geeignetem **ffnungswerkzeug** an der Lockerungstasche lockern, den T-BLOC Griff nach oben klappen und seitlich stehend den Deckel aufklappen. **Entriegeln aus 90° Blockage**

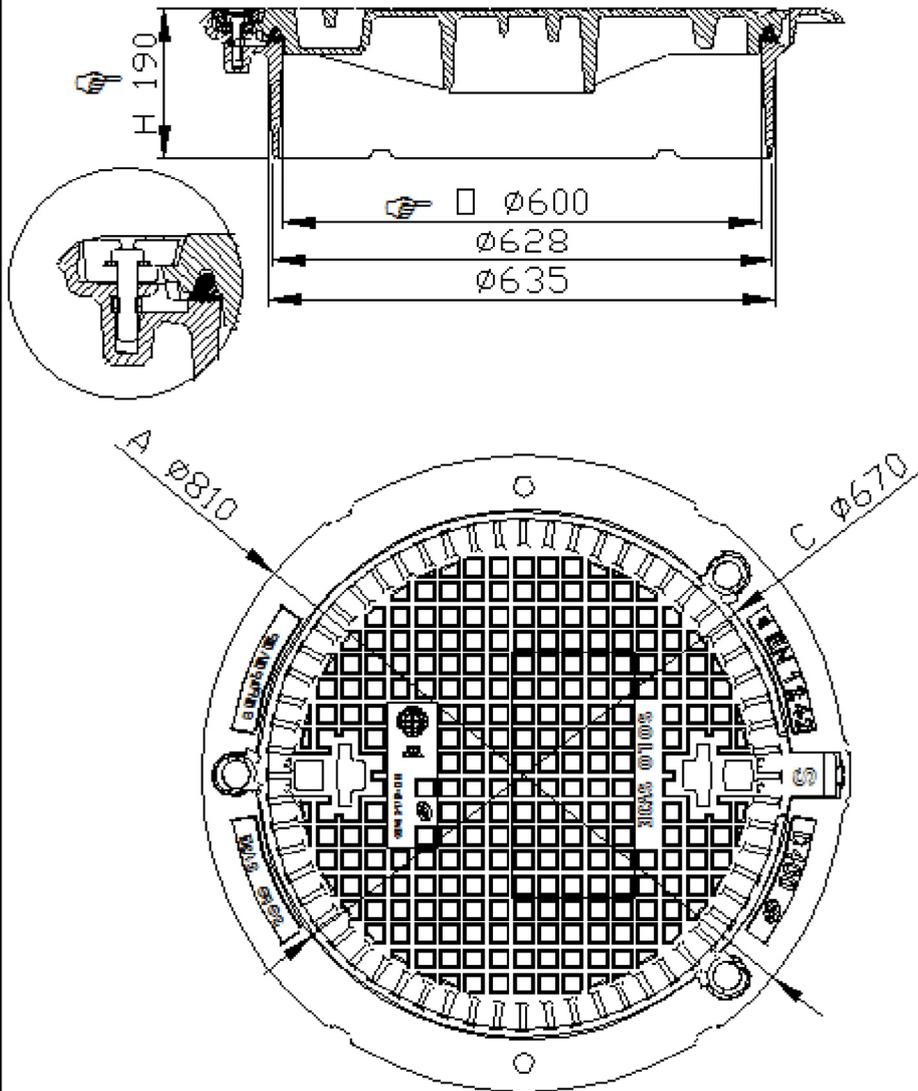

- (☞) Zertifizierte Merkmale:
- Gewichts- (kg) und Grenangaben (mm) sowie Zeichnungen unverbindlich.
- **Änderungen vorbehalten.**
- Keine Haftung für unbefugte Verbreitung.

VERTRAULICH

Eigentum von EJ EMEA
Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis
verwendet werden.

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Qualitätssystem ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

Datenblatt : FT_520475
Letzte Änderung :
21.05.2019
Druckdatum : 22.05.2019