



SCHACHTABDECKUNG

SOLO SELF615-120 S VUTO NF SOLO DECKEL

Klasse D400
EN124-2 : 2015
Kugelgraphitguss
500-7 ISO 1083 /
EN1563



MERKMALE:

- **Material :**
☞ Kugelgraphitguss 500-7 gemäß ISO 1083 / EN1563.
- **Prüflast :**
☞ 400 kN nach EN 124. Einbaustellen Gruppe 4 - Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- **Beschichtung :**
Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch und umweltverträglich.
- **Produktzertifizierung :**
Marke NF-VOIRIE
Dieses Warenzeichen bestätigt die Konformität mit dem Bezugssystem NF-110 sowie die Geltung der angegebenen Merkmale durch (☞) die kontinuierliche Kontrolle seitens AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

BESONDERE MERKMALE :

- **Gewicht:**
Deckel : 58.31 Kg
Gesamtgewicht : 99.11 kg.
- **Deckeloberfläche:**
Deckel mit rutschsicherer Oberfläche 4L (geschützt).
- **Auflager der Deckel/Roste zur Gewährleistung von Stabilität und Klapperfreiheit:**
☞ Dämpfende Einlage aus Chloropren im Deckel eingeklebt
- **Auflagerdruck des Rahmens :**
☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Sicherung des Deckels / Rostes im Rahmen:**
☞ Verriegelung
- **Rahmentyp :**
Runder Guss-Monoblockrahmen-Typ Seiflevel.
Mit Lockerungstasche.
☞ Höhe : 102 mm
- **Deckeltyp :**
C: Innendurchmesser: 650 mm.
Der Verschluss lässt sich mit handelsüblichem Werkzeug öffnen (Schraubendreher)
Der Deckel blockiert bei einem Öffnungswinkel von 90°. Ergänzung der Artikelnummer: "S".
☞ Öffnungswinkel $\approx 120^\circ$.

SEKTION "BAUWESEN":



- **Verankerung :**
Benutzen Sie einen galvanisierten Stahlrahmen für die Verschalung von Einstiegschächten mit einer Mindestnennweite $\varnothing 615 \text{ mm}$.
Ausschließlich mit Heiasphalt einbauen. Der Rahmen darf nicht auf dem Beton aufliegen.
Für diese Abdeckung gelten die Anforderungen des Dokuments 1, Anlage 1, der NF 110 nicht.
Siehe Einbauanleitung: ndp90.

HANDHABUNG :

Der Schlüssel für die Verriegelung kann als Aushebewerkzeug benutzt werden.
Deckel mit 2 Aushebeöffnungen zur Bedienung mittels Hacke.
Den Deckel mit geeignetem Öffnungswerkzeug an der Lockerungstasche lockern, den T-BLOC Griff nach oben klappen und seitlich stehend den Deckel aufklappen. Entriegeln aus 90° Blockage durch Anheben oder ergonomisch durch seitliches Vorbeiführen.
Der Deckel ist bei einem Öffnungswinkel von 120° herausnehmbar.

OPTION(EN) :

*Aufschrift auf Anfrage.
Beschriftungsfläche hängt von dem jeweiligen

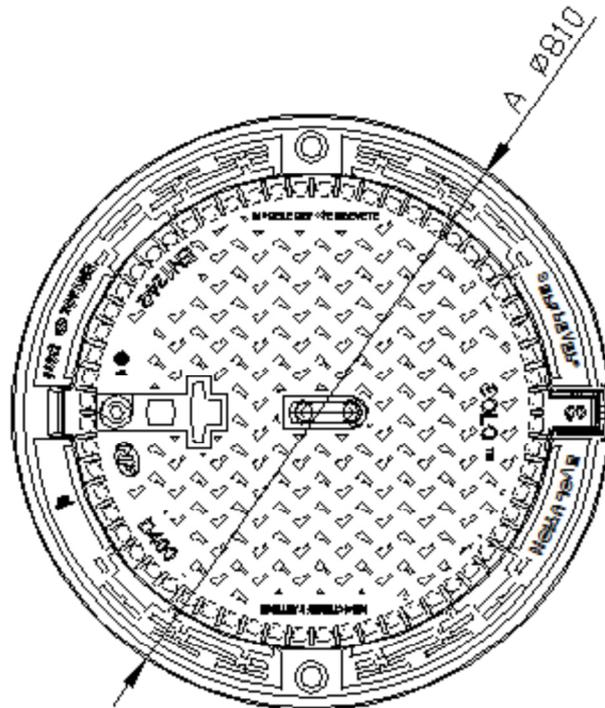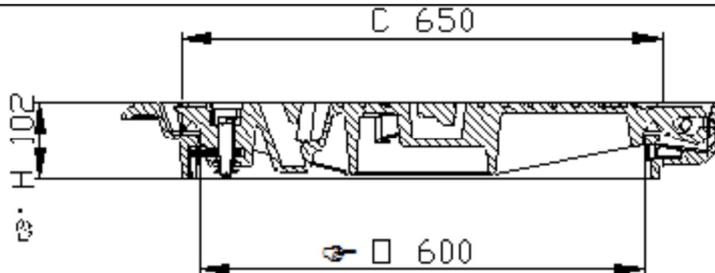

- (☞) Zertifizierte Merkmale:
- Gewichts- (kg) und Größenangaben (mm) sowie Zeichnungen unverbindlich.
- Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für unbefugte Verbreitung.

VERTRAULICH
Eigentum von EJ EMEA
Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis verwendet werden.

EJ
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Qualitätssystem ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

Datenblatt :
FT_534653
Letzte Änderung :
26.06.2018
Druckdatum :
30.06.2018