



SCHACHTABDECKUNG

Klasse D400
EN124-2 : 2015
Kugelgraphitguss
500-7 ISO 1083 /
EN1563

SOLO SELF615-120 SVENT VUTO EN124 D400 NF SOLO DECKEL

MERKMALE:

- **Material :**
 - ☞ Kugelgraphitguss 500-7 gemäß ISO 1083 / EN1563.
- **Prüflast :**
 - ☞ 400 kN nach EN 124. Einbaustellen Gruppe 4
 - Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Seitenstreifen von Straßen und Parkflächen, die für alle Arten von Straßenfahrzeugen zugelassen sind.
- **Beschichtung :**
 - Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch und umweltverträglich.
- **Produktzertifizierung :**
 - Marke NF-VOIRIE
 - Dieses Warenzeichen bestätigt die Konformität mit dem Bezugssystem NF-110 sowie die Geltung der angegebenen Merkmale durch (☞) die kontinuierliche Kontrolle seitens AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX



BESONDERE MERKMALE :

- **Gewicht:**
 - Deckel : 57.01 Kg
 - Gesamtgewicht : 95.01 kg.
- **Deckeloberfläche:**
 - Deckel mit rutschsicherer Oberfläche 4L (geschützt).
 - "Deckel mit 8 Ventilationsöffnungen"
 - ☞ Lüftungsfläche: 145 cm².
 - "
- **Auflager der Deckel/Roste zur Gewährleistung von Stabilität und Klapperfreiheit:**
 - ☞ Dämpfende Einlage aus Chloropren im Deckel eingeklebt
- **Auflagerdruck des Rahmens :**
 - ☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- **Sicherung des Deckels / Rostes im Rahmen:**
 - ☞ Verriegelung
- **Rahmentyp :**
 - Runder Guss-Monoblockrahmen-Typ Selflevel.
 - Mit Lockerungstasche.
 - ☞ Höhe : 102 mm
- **Deckeltyp :**
 - C: Innendurchmesser: 650 mm.
- **Gelenk:**
 - ☞ Öffnungswinkel $\approx 120^\circ$.
 - Der Deckel blockiert bei einem Öffnungswinkel von 90° . Ergänzung der Artikelnummer: "S".

OPTION(EN) :



"Aufschriften, Logos und Stadtwapen, auch mehrfarbig"

SEKTION "BAUWESEN":

- **Verankerung :**
 - Benutzen Sie einen galvanisierten Stahlrahmen für die Verschalung von Einstiegschächten mit einer Mindestnennweite $\varnothing 615 \text{ mm}$.
 - Ausschließlich mit Heiasphalt einbauen. Der Rahmen darf nicht auf dem Beton aufliegen.
 - Für diese Abdeckung gelten die Anforderungen des Dokuments 1, Anlage 1, der NF 110 nicht.
 - Siehe Einbauanleitung: ndp90.

HANDHABUNG :

Deckel mit 2 Aushebeöffnungen zur Bedienung mittels Hacke.
Den Deckel mit geeignetem Öffnungswerkzeug an der Lockerungstasche lockern, den T-BLOC Griff nach oben klappen und seitlich stehend den Deckel aufklappen. Entriegeln aus 90° Blockage durch Anheben oder ergonomisch durch seitliches Vorbeiführen.
Der Deckel ist bei einem Öffnungswinkel von

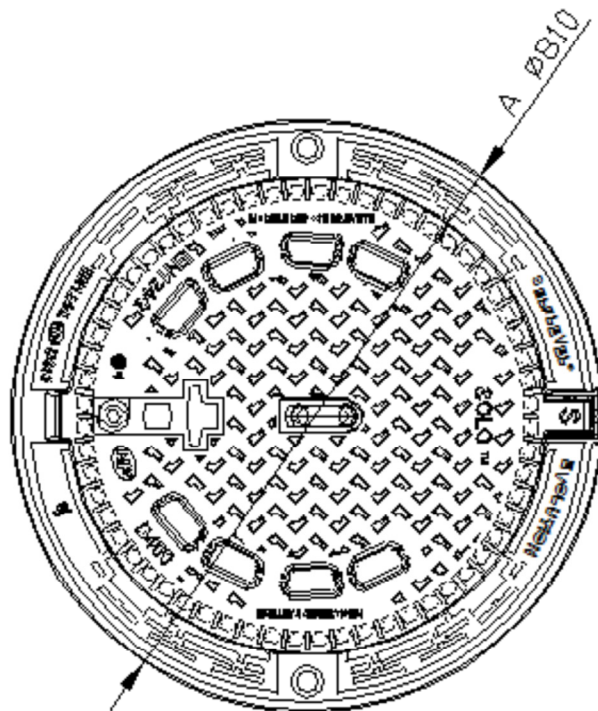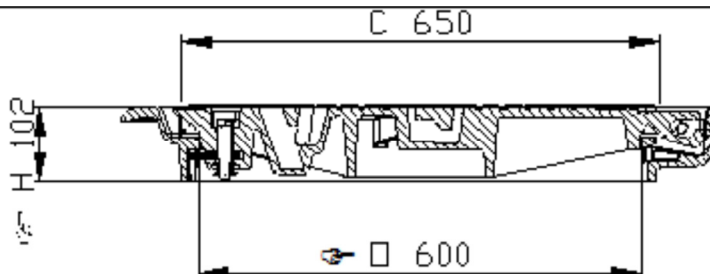

- (☞) Zertifizierte Merkmale:
- Gewichts- (kg) und Größenangaben (mm) sowie Zeichnungen unverbindlich.
- Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für unbefugte Verbreitung.

VERTRAULICH

Eigentum von EJ EMEA
Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis verwendet werden.

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Qualitätssystem ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

Datenblatt : FT_536017

Letzte Änderung :

04.10.2018

Druckdatum :

09.10.2018