



# AUFSATZ FÜR STRAßENABLÄUFE

Klasse F900  
EN124-2 : 2015  
Kugelgraphitguss  
500-7 ISO 1083 /  
EN1563

## GF5050AVT12 SELF

ROST IN PULTFORM



### MERKMALE:



- **Material :**
  - ☞ Kugelgraphitguss 500-7 gemäß ISO 1083 / EN1563.
- **Prüflast :**
  - ☞ 900 kN gemäß EN 124.
  - Einbaustellen : Gruppe 6 - Flächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden, zum Beispiel Flugbetriebsflächen.
- **Beschichtung :**
  - Wasserbasierte schwarze Farbe, nicht-toxisch und umweltverträglich.
- **Produktzertifizierung :**
  - Marke NF-VOIRIE
  - Dieses Warenzeichen bestätigt die Konformität mit dem Bezugssystem NF-110 sowie die Geltung der angegebenen Merkmale durch (☞) die kontinuierliche Kontrolle seitens AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

### BESONDERE MERKMALE :

- **Rahmentyp :**
  - Quadratischer gegossener Monoblockrahmen
  - ☞ Höhe : 245 mm
- **Rosttyp :**
  - Erhöhte Entwässerungsleistung aufgrund der speziell ausgeformten Roststäbe.
  - {FR}☞ Surface d'avalement totale : 740 cm<sup>2</sup>.
- **Auflagerdruck des Rahmens :**
  - ☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
- **Gewicht:**
  - Rost : 23.3 x 2 kg
  - Gesamtgewicht : 96,084 kg.
- Auflager der Deckel/Roste zur Gewährleistung von Stabilität und Klapperfreiheit:**
  - Dreipunktaufleger.
- Sicherung des Deckels / Rostes im Rahmen:**
  - ☞ Verriegelung
  - Verschluss 1/4 mit Kopf HM12

### SEKTION "BAUWESEN":

Rahmen Typ SELFLEVEL zum Einbau im heißen Asphalt.  
Im Rahmen sind Löcher (20 mm  $\varnothing$ ) zur bedarfsweisen Verankerung mit Bolzen.

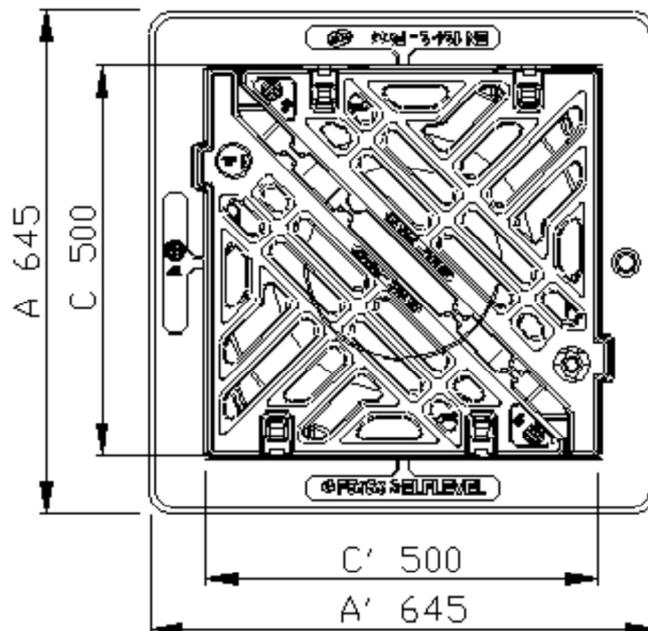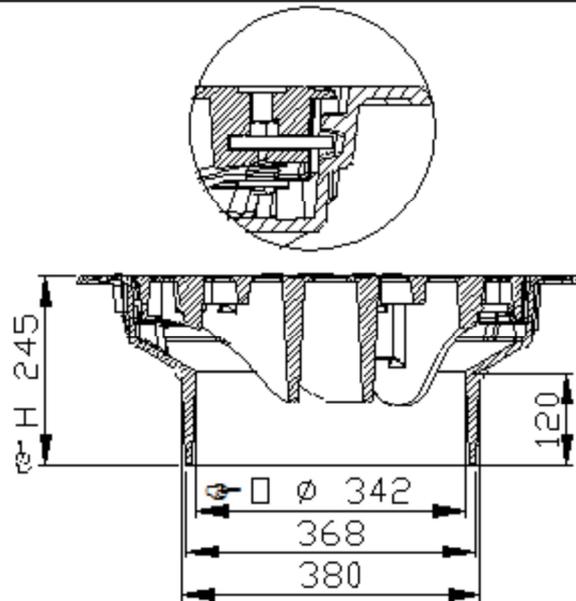

- (☞) Zertifizierte Merkmale:
- Gewichts- (kg) und Größenangaben (mm) sowie Zeichnungen unverbindlich.
- Änderungen vorbehalten.
- Keine Haftung für unbefugte Verbreitung.

**VERTRAULICH**  
Eigentum von EJ EMEA  
Darf nicht von Dritten ohne Erlaubnis  
verwendet werden.

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
Qualitätssystem ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001  
ejco.com

**Datenblatt :**  
FT\_532120  
**Letzte Änderung :**  
26.06.2018  
**Druckdatum :**  
28.06.2018